
LG LED – AR111





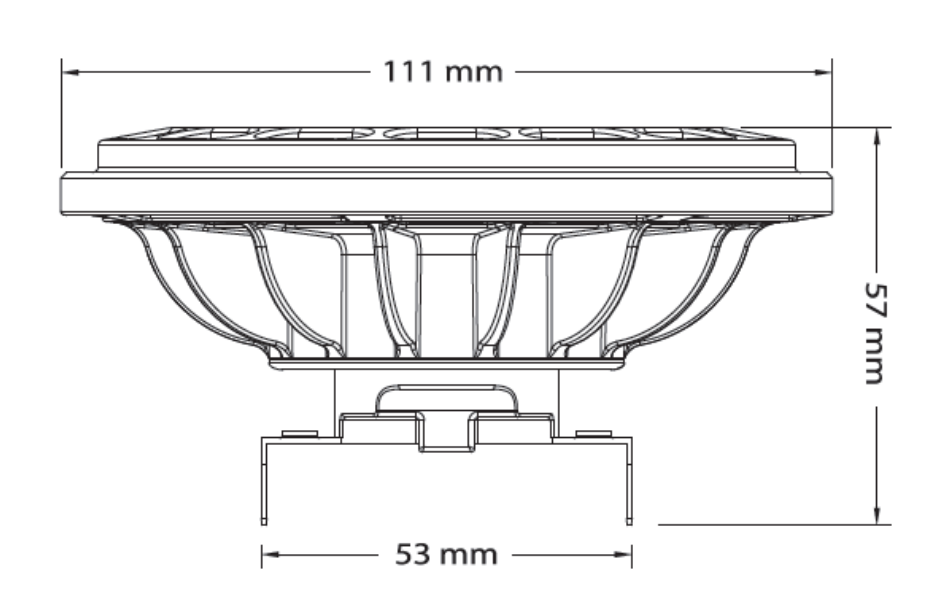

Produkteigenschaften

- Energieersparnis bis zu 85%
- Ersetzt eine herkömmliche Lampe 100W
- Farbwidergabe 80Ra
- Lebenszeit von 30.000 Stunden

Features

- Up to 85% energy saving
- Equiv. Conventional Lamp, 100W
- High CRI, 80Ra
- Lifetime of 30,000hrs

Lichtstärkeverteilung/ **Luminance Intensity Distribution**	**Kegel Lux Diagram/** **Cone Lux Diagram**
500 1000 1500 2000 cd / 1000 lm	Beam width: 0.611 m 2300 lux in center 1.0m Beam width: 1.222 m 575 lux in center 2.0m Beam width: 1.833 m 256 lux in center 3.0m Beam width: 2.444 m 144 lux in center 4.0m Beam width: 3.056 m 92 lux in center 5.0m Beam Angle: 2x17?



LG Electronics Deutschland GmbH, Berliner Straße. 93, D-40880 Ratingen
Kundenservice 01806 - 11 54 11 (0,20 €/pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG, Mobilfunk max. 0,60€/pro Anruf)

Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten. Stand Juli 2013

Technische und logistische Daten /
Technical and logistic Information

Modell / Model	R1630G30N61
Leistung / Power	15,5 W
Leistungsaufnahme der herkömmlichen Lampe/ Equivalent Conventional Lamp Power	101 W
kWh/1000	
Anzahl der Schaltzyklen / Number of switching cycles	15.000
Lichtstärke / Luminos Intensity	2700 cd
Nennspannung / Input Voltage	12 V
Betriebsfrequenz / Operating Frequency	50 / 60 Hz
Eingangsstrom (A) / Input Current (A)	1.39 mA
Abstrahlwinkel / Beam Angle	35 ˚
Lichtstrom / Luminous Flux	910 lm
Farbtemperatur / Color Temperature	3000 K
Farbwiedergabe / Color Rendering Index	80 Ra
Lebensdauer (L70) / Life Time	30.000 Stunden
Leistungsfaktor / Power Factor	>0.9
Dimmbar / Dimming	Nein /No
Abmessungen / Dimension Ø x H	111 x 57
Gewicht / Weight	260g
Sockel / Weigth	G53
EAN-Code	R1630G30N61.ACDE000
Verpackungseinheit / Packing Unit L x B x H (mm)	115 x 115 x 78 mm
Verpackungsgewicht / Packing Unit Weight (Brutto)	320g
CBM	

